



NYK SERİSİ

TARIM VE HAYVANCILIK
REDÜKTÖRLERİ



HAKKIMIZDA

Tarım makineler sektöründe yeni bir soluk olmak amacıyla yola çıktık. Özellikle yem karma sistemlerine odaklanarak, çiftçilerimizin ve hayvancılık işletmelerinin ihtiyaç duyduğu kaliteli, dayanıklı ve ekonomik çözümler sunmayı hedefliyoruz. Alanında uzman mühendislik altyapımız ve üretim konusundak titiz yaklaşımımızla, güvenilir ve uzun ömürlü ürünler geliştirmeyi esas alıyoruz. Sunduğumuz her üründe performans, maliyet etkinliği ve kullanıcı dostu tasarım önceliğimizdir. Kurumsal bir yapı içinde büyüyerek, satış sonrası hizmetlerle de müşterilerimizin her zaman yanında olacağız. Yeni olmamıza rağmen güçlü bir vizyonla hareket ediyor, kısa sürede sektördeki yerimizi sağlamlaştırmayı amaçlıyoruz. Tarımın ve üretimin gücüne inanıyor, bu gücü destekleyecek makineler üretmek için çalışıyoruz.

YEM KARMA REDÜKTÖRLERİ

Hayvancılıkta verimli üretim, kaliteli ve dengeli yem kullanımına bağlıdır. Besleyici yem elde etmek için içeriklerin doğru oranlarda karıştırılması ve ideal boyutlarda parçalanması gerekir. Bu işlemi gerçekleştiren yem karma makineleri, yüksek dayanım ve performans gerektiren zorlu koşullarda çalışmaktadır.

Yem karma sırasında oluşan ani ve değişken yüklenmeler, güçlü bir aktarma sistemini zorunlu kılar. N&D Group Redüktör olarak, bu yüksek kuvvet gereksinimlerini karşılayacak şekilde özel olarak tasarladığımız planet redüktörlerimiz, hem yatay hem de dikey yem karma makineleri için ideal çözümler sunar.

Geniş tahvil oranı aralığına sahip, modüler yapıda geliştirilen bu redüktörler, zorlu çalışma ortamlarında uzun ömür ve güvenilirlik sağlar. Kaliteyi ön planda tutan üretim süreçlerimiz sayesinde, yüksek tork değerlerine ulaşan redüktörlerimiz, tarım makinelerinde maksimum verimliliği garanti eder.

N&D Group Redüktör olarak, yem karma makinelerinin tüm kapasiteleri için optimize edilmiş ekonomik ve dayanıklı çözümler sunmaktayız. Planet serisi redüktörlerimiz, hayvan yemi karıştırıcılarının çalışma koşullarına tam uyum sağlayacak şekilde modifiye edilmiş ve tarım sektörünün gereksinimlerine özel olarak tasarlanmıştır.

FEEDER MIXER DRIVES

Efficient livestock production depends on the use of high-quality, balanced feed. To obtain nutritious feed, ingredients must be mixed in the correct proportions and crushed to ideal sizes. The feed mixers that perform this process operate under challenging conditions that demand high durability and performance.


The sudden and variable loads that occur during feed mixing require a robust transmission system. At N&D Group Reducers, our planetary reducers, specifically designed to meet these high power requirements, offer ideal solutions for both horizontal and vertical feed mixers.

Developed with a modular structure and featuring a wide range of gear ratios, these reducers ensure long life and reliability in challenging operating environments. Thanks to our quality-focused manufacturing processes, our reducers achieve high torque values, ensuring maximum efficiency in agricultural machinery.




At N&D Group Reducers, we offer economical and durable solutions optimized for all feed mixer capacities. Our planetary series reducers are modified to perfectly suit the operating conditions of animal feed mixers and are specifically designed to meet the needs of the agricultural sector.




NYK YATAY YEM KARMA REDÜKTÖRLERİ

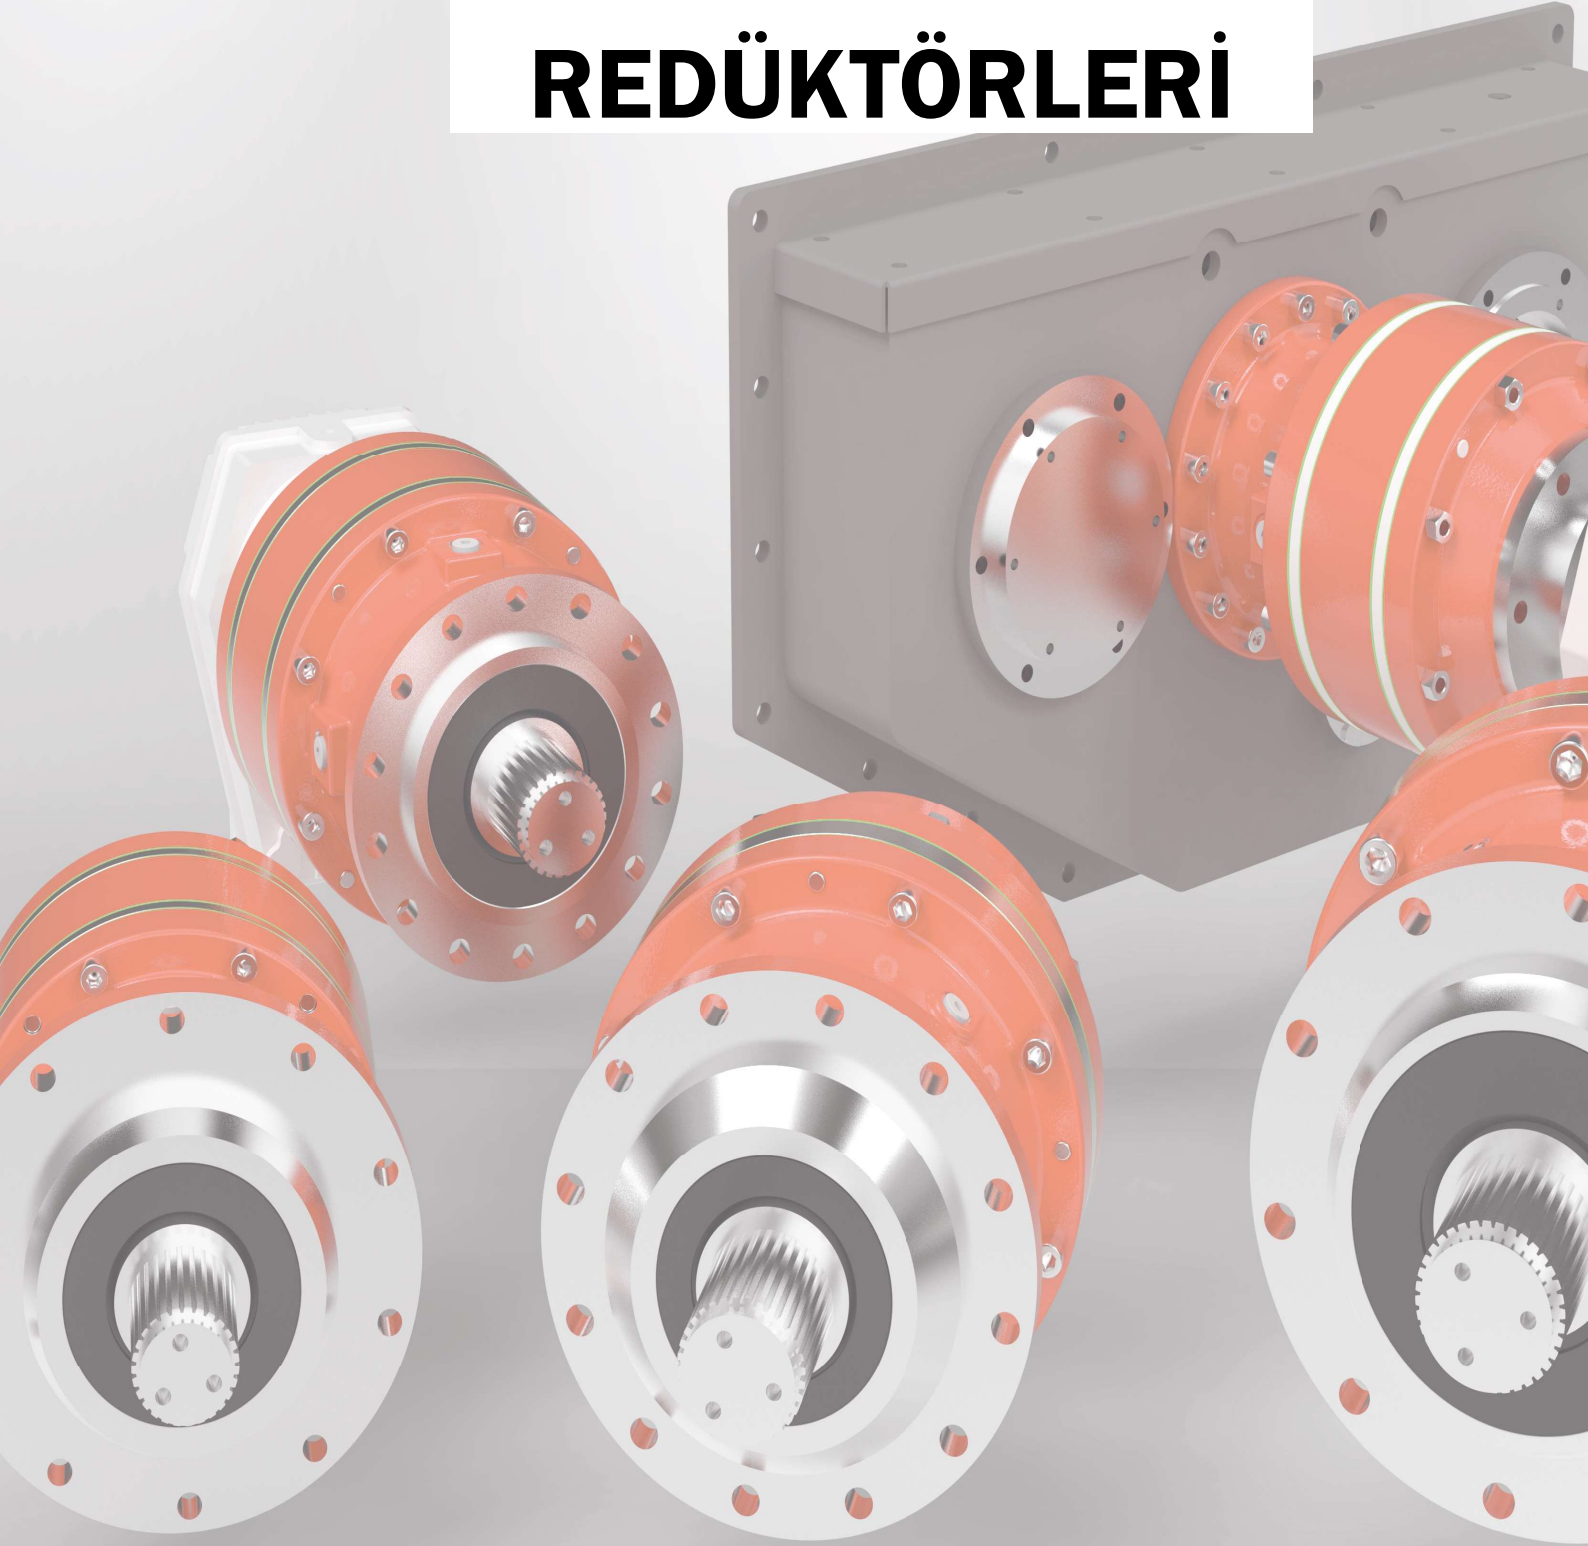


NYK NP 502 MS

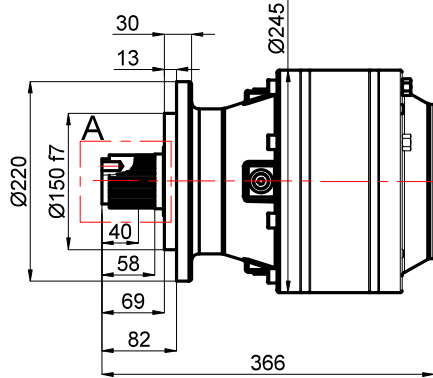




A DETAYI

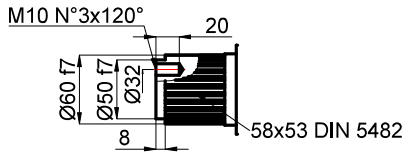


B DETAYI




C DETAYI

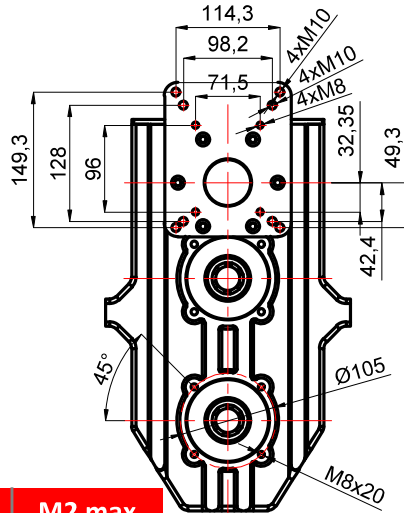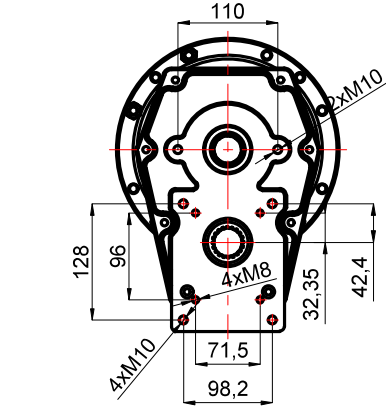

NYK NP 502 MS + 52

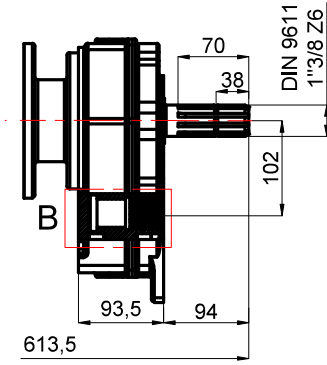

NYK NP 502 MS + DY



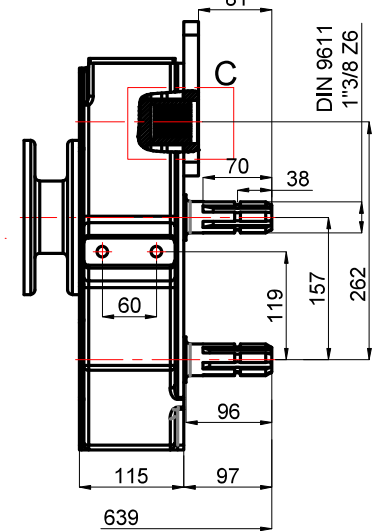


Tahvil [i]	Giriş Mili	Çıkış Mili	M2 max [Nm]
14,5	1"3/8 Z6	58X53 DIN 5482	10400
16			9500
18,09			7800
21			6800
25,38			5600


*İsteğe bağlı olarak farklı tahvil değerleri yapılabilir.

*N&D Group Redüktör ölçülerde değişiklik yapma hakkına sahiptir. Nihai ölçüler için iletişime geçiniz.


NYK NP 502 PS

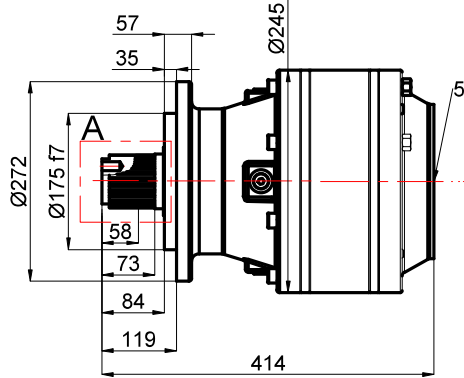



A DETAYI

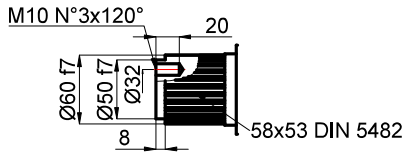


B DETAYI




C DETAYI

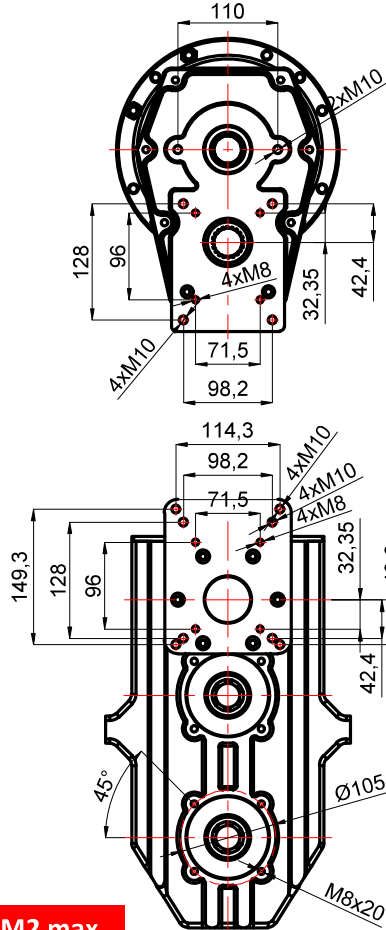

NYK NP 502 PS + 52

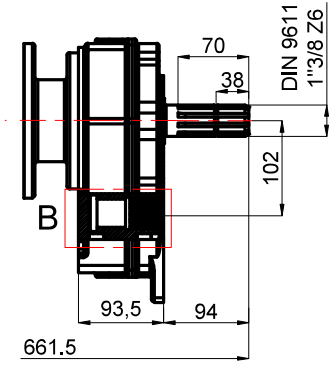

NYK NP 502 PS + DY

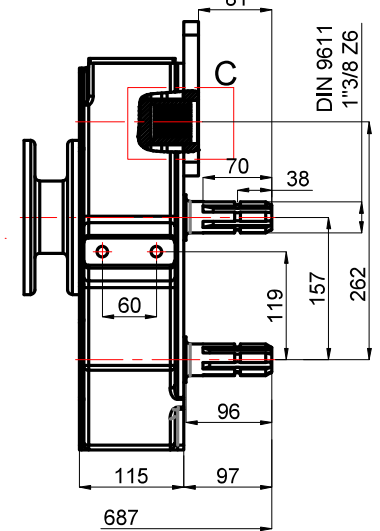


Tahvil [i]	Giriş Mili	Çıkış Mili	M2 max [Nm]
14,5	1"3/8 Z6	58X53 DIN 5482	10400
16			9500
18,09			7800
21			6800
25,38			5600


*İsteğe bağlı olarak farklı tahvil değerleri yapılabilir.

*N&D Group Redüktör ölçülerde değişiklik yapma hakkına sahiptir. Nihai ölçüler için iletişime geçiniz.


NYK NP 702 PS

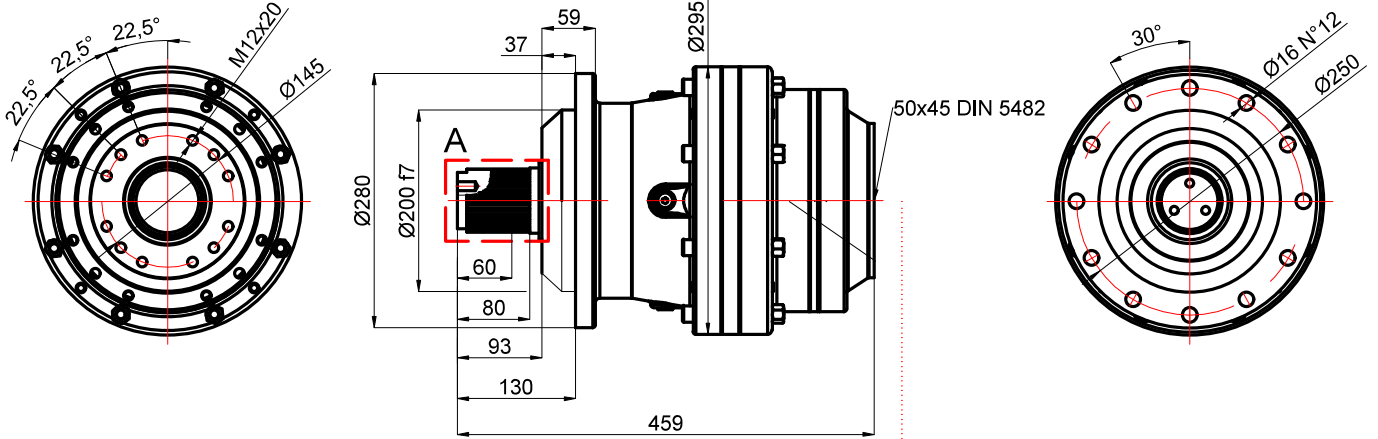


A DETAYI

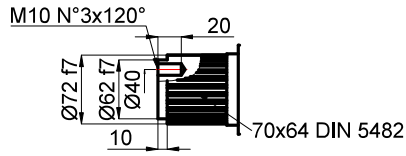


B DETAYI




C DETAYI



NYK NP 702 PS + 52

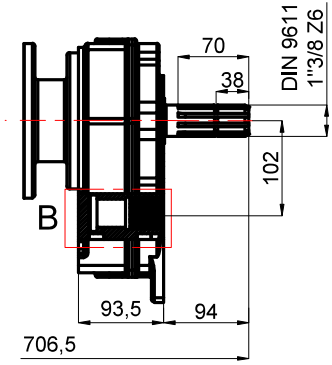

NYK NP 702 PS + DY


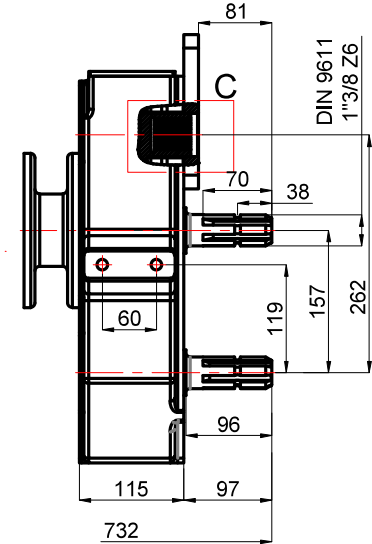


Tahvil [i]	Giriş Mili	Çıkış Mili	M2 max [Nm]
13,2	1"3/8 Z6	70X64 DIN 5482	14300
15,2			14300
17,9			13000
22,3			11800
26			10500



*İsteğe bağlı olarak farklı tahvil değerleri yapılabilir.

*N&D Group Redüktör ölçülerde değişiklik yapma hakkına sahiptir. Nihai ölçüler için iletişime geçiniz.


NYK NP 1002 PS

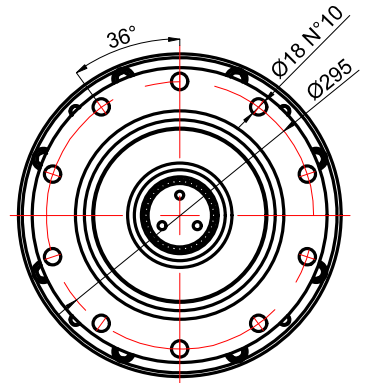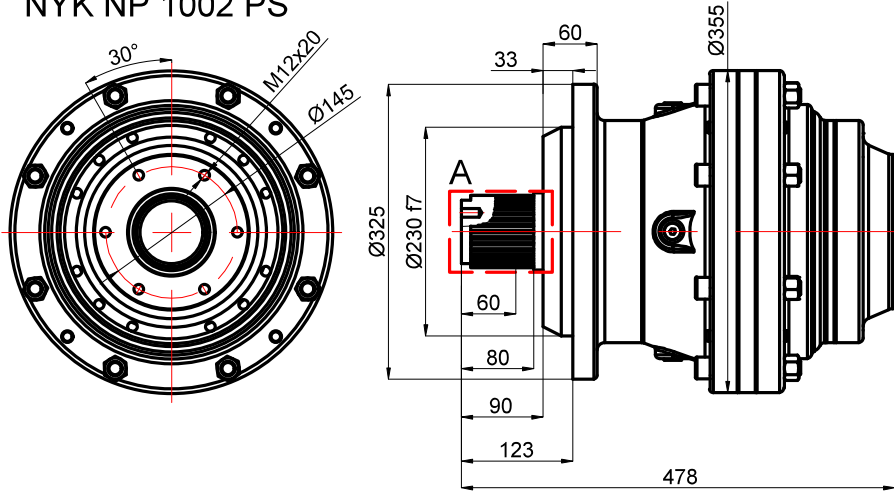



A DETAYI

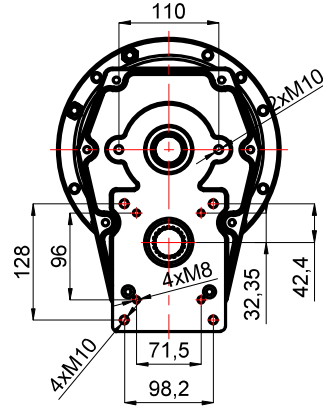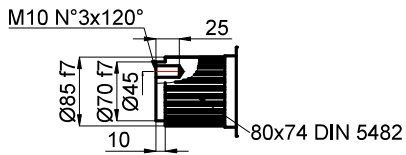


B DETAYI



C DETAYI

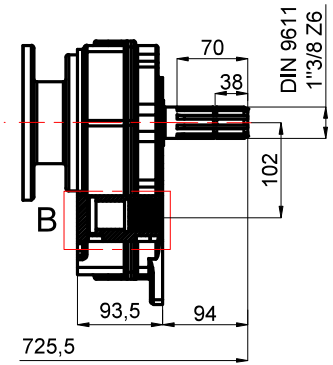

NYK NP 1002 PS + DY

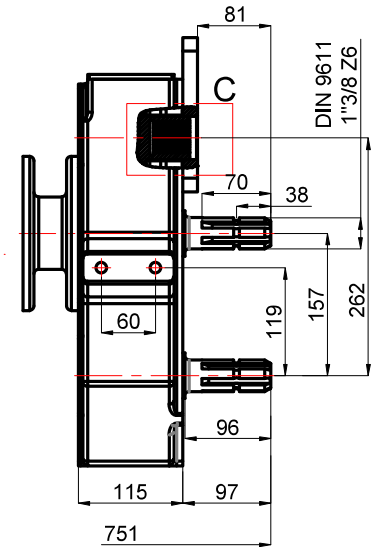


Tahvil [i]	Giriş Mili	Çıkış Mili	M2 max [Nm]
13,4	1"3/8 Z6	80X74 DIN 5482	24200
16,2			20900
18,3			23000
22,1			21200
25,7			21200

*İsteğe bağlı olarak farklı tahvil değerleri yapılabilir.

*N&D Group Redüktör ölçülerde değişiklik yapma hakkına sahiptir. Nihai ölçüler için iletişime geçiniz.

PLANET ÇİFT HELEZONLU ÖN GRUPLAR

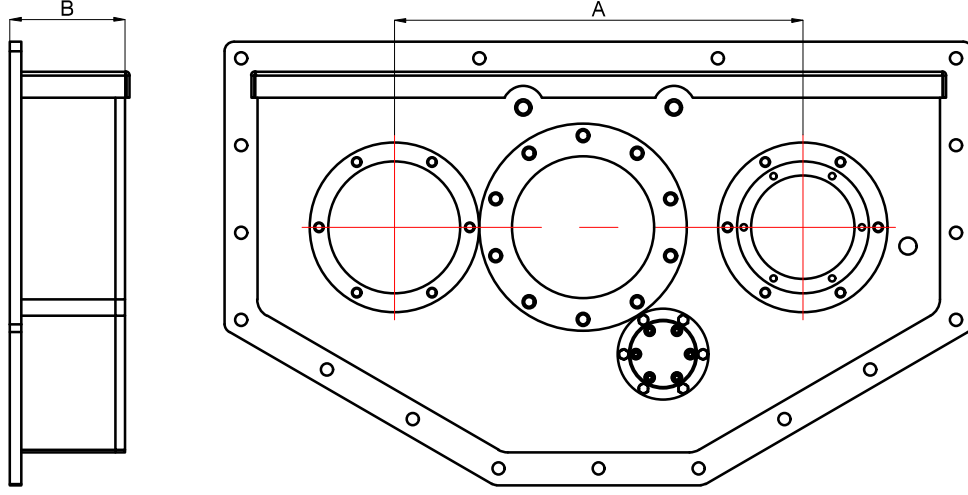

Kapasite	Tahvil [i]	Kalınlık [B]	Çalışma Eksen [A]
3-4 m3	1,5	80	433
5-6 m3	1,65	100	500
8 m3	1,65	120	500
10-12 m3	2,15	150	600-650

*İsteğe bağlı olarak farklı tahvil değerleri yapılabilir.

*N&D Group Redüktör ölçülerde değişiklik yapma hakkına sahiptir. Nihai ölçüler için iletişime geçiniz.